

Semi-nedgravde avfallscontainere

"BE LOW" M 1300 / 3000 / 5000

- Ca. 70 % av beholderne er plassert under bakken
- Lavere temperatur under bakken reduserer luktproblemene
- En investering som er nedbetalt på kort tid

Markbehållare AB er en av Sveriges ledende produsenter og leverandører på nedgravde containerløsninger, "BE LOW". I mer enn 25 år har de arbeidet med rasjonelle håndteringsløsninger. Erfaringen er forankret i et velutviklet europeisk nettverk med avanserte produksjons- og logistikk-løsninger som garanterer høy produktkvalitet og punktlig leveranser.

Det er kundenes behov som styrer løsningene. Sammen med kundene skaper vi en merverdi ut i fra både et rasjonelt økonomisk og et miljøvennlig synspunkt.



Produksjonen er forankret i et velutviklet europeisk nettverk med avanserte produksjons- og logistikk-løsninger som garanterer høy produktivitet og punktlig leveranser.



Flere og flere oppdager fordelene med nedgravde containere. Den perfekte løsning for borettslag, rekkehus, campingplasser, rasteplasser, golfanlegg, parker og det offentlige rom. Overfylte og illeluktende containere blir en saga blott. En strategisk plassering av beholdere minsker støy og avgasser i området sammen med et sikrere miljø for lekende barn.



Lokk og luker

Vi tilbyr et bredt utvalg av lokk og luker til beholderne. Luker med farger og innkaståpninger etter ønske.



Lokk med vanlig søppelinnkast, 300 mm i diameter og vertikalt oppheng. Kan også forberes for ASSA-låssylinder.



Lokk med flat innkastluke med Ø600, 400 og 300 mm.



Lokkene leveres i ulike farger for effektiv kildesortering av glass, papir, restavfall m.m. Alle lukene kan leveres med lås. Lokk med sylinderåpning kan leveres sammen med beholder på 5000 liter. Lukene symbolmerkes med type avfall.

Beholderen

Containerne har en helt ny og stabil oppbygging spesielt utviklet for nedgraving. Beholderen i bunn er utviklet av 10-12 mm polyetylen og er helt tett. De har øyebolter slik at de er enkle å sikre og plassere ved nedgravingen.

På framsiden av beholderen er det en innebygget lås for lokket som åpnes med en spesialnøkkel. På baksiden finnes en utvidelse som utgjør feste for gangjern av typen "spring up", som er en utprøvd løsning fra bilindustrien, samt spennskrue fra de syrefaste stålbåndene som holder den utvendige kledningen på plass.

Langs beholderen løper en dreneringskanal. For å rengjøre skyllvann og suge opp eventuelt overskuddsvann kobler man enkelt til en slange med hurtigkobling på beholderens bakside.



BE LOW semi-nedgravde avfallscontainere gjør nærmiljøet både triveligere og mere praktisk for beboerne.

Be Low

Kundenes behov styrer løsningene

Beholderne leveres i trykkimpregnert tre og aluminiumsprofiler i fargene gull, sølv og bronsje. Andre farger også på forespørsel, men med noe lengre leveringstid.

Det er kundenes behov som styrer løsningene. Sammen med kundene skaper vi en merverdi ut i fra både et rasjonelt, økonomisk og et miljøvennlig synspunkt.

Med vår erfaring skreddersyr vi løsninger etter kundenes behov. Løsningene kjennetegnes av høy produktkvalitet og god totaløkonomi. Hos oss får kundene en egen kontaktperson som personlig styrer prosjektet fra ide til installasjon.



Beholderne leveres i trykkimpregnert tre og med aluminiumsprofiler i fargene gull, sølv og bronsje.

Tømming

Avfallet tømmes i en sekk. Hygienisk sett ved tømming av husholdingsavfall bør løftesekken fores med en engangssekk av polyetylen (0,70mm). Engangssekken følger med avfallet ved tømming og holder løftesekken ren. Løftesekken i avfallsbunnen er i kraftig flettet PVC duk som er godkjent for tunge løft. Den er testet og sertifisert av Labordata og CE merket. Den kraftige konstruksjonen gir lang levetid. Låsen på tauet er i rustfritt stål og enkel å manøvrere. For å holde utløsnings- og låsetauet rent er sekken utstyrt med en praktisk oppbevaringslomme på utsiden.

Tømming av glass

Det er utviklet en spesiell sekk for håndtering av glass. Sekken er i et meget sterkt og kraftig materiale og passer til type M 1300 og M 5000.

Tømming av papir

Tømming av papir skjer direkte fra løftesekken uten bruk av engangssekk.

Mer enn 100 000 tømminger


Systemet er vel utprøvd og har vært i drift i mange år. Gjennom en line påvirkes låseanordningen til tømmeluka og sekken tømmes. Beholderen er utrustet med tre heisstropper som kobles til renovasjonsbilen.



Organisk avfall

Sorteringen starter allerede i husholdningen. Det organiske avfallet blir, om det håndteres riktig, til jord. Systemet er basert på at avfallet blir samlet i bioposer eller nedbrytbare papirposer/sekker gjennom hele håndteringskjeden.

- Mindre vekt gjennom vannfordampning
- Ikke problemer med lukt
- Bedre hygiene for renovatør
- Papir og bio-plast er resirkulerbart
- Innsamlingsbeholderen er produsert i galvaniserte stålprofiler, som gjør den sterk, stabil og hygienisk.

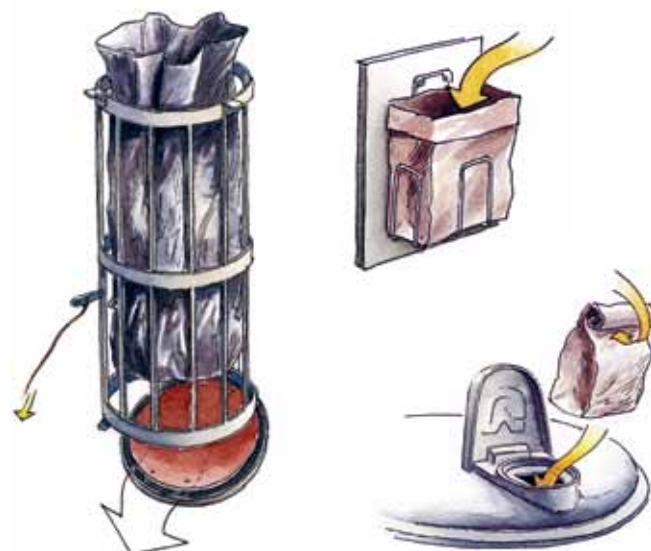


Tekniske data

Ø: 700 mm	H: 2000 mm	Vekt: 20 kg	Sekkevolum: 750 liter
-----------	------------	-------------	-----------------------

Installasjon

Ved installasjon benyttes en entrepenør. Hullet som graves skal være 150 cm dypt og bunnen jevnes godt ut. Beholderen løftes i øyeboltene og vris slik at innkastluka kommer på riktig sted. Bruk vater for å få det helt rett.



Start fyllingen med småstein og unngå å legge for store steiner mot beholderveggen. Er det høyt grunnvann bør beholderen forankres med ca. 1m³ betong som legges mot forankringen i bunnen på beholderen.

Om flere beholdere plasseres inntil hverandre bør mellomrommet helst være 80 cm, 60 cm er absolutt et minimum. Tenk på at det utvalgte stedet skal være slik at det er enkelt å komme til for tømning. Ivareta også dreneringen på toppen rundt den ferdige installerte beholderen.

Type	Volum	Diam.	Vekt	Høyde
M 1300	1300 liter	850 mm	95 kg	2400 mm
M 3000	3000 liter	1250 mm	120 kg	2400 mm
M 5000	5000 liter	1600 mm	160 kg	2400 mm



Beholderen som føres i tre størrelser er helt tett og består av rotasjonsstøpt polyetylen med en veggtykkelse på 10-12 mm. Løkk og luker er vakuumformet av polyetylen. Produktet består av resirkulert materiale og avgir ingen farlige gasser ved brann.

Type 1300 og 3000 benyttes til restavfall, papir og glass. Type 5000 til restavfall og papir.

Tilbehør og service

Vi har et omfattende tilbud av tilbehør til nedgravde containere. Løftesekker i alle størrelser, beslag, lokk og luker, trepaneler, skilt og innkastrør med tilkoblinger. For den daglige driften har vi ett komplett sortiment av engangsssekker.



Sekker til semi-nedgravde avfallscontainere

Varenr.	Beskrivelse
MB18449	Engangs plastsekk, BL5000
MB18450	Engangs plastsekk, BL3000
MB18451	Engangs plastsekk, BL1300
SV13029	Papirsekk 700 L, pk. å 5 stk.
MB18444	Løfteseikk Be Low BL5000 Standard
MB18445	Løfteseikk Be Low BL3000 Standard
MB18446	Løfteseikk Be Low BL3000 Glass
MB18447	Løfteseikk Be Low BL 1300 Standard
MB18448	Løfteseikk Be Low BL 1300 Glass



BE LOW føres i tre størrelser, 1300, 3000 og 5000 liter.